


Die Notausgangsleuchte Senso-Exit-Premium Weiß überzeugt durch das sofort einsetzbare Komplettsystem. 12 hochleistungs LEDs mit einer geprüften Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden leuchten den Rettungsweg auf einer Distanz bis zu 25m. Nach einem Stromausfall kann die Notausgangsleuchte noch drei Stunden weiterleuchten. Wahlweise kann zwischen einer Bereitschaftsschaltung und einer Dauerschaltung gewechselt werden. Senso-Exit-Premium ist in den Farben Alu und Weiß erhältlich.



Lieferumfang	Notausgangsleuchte Senso-Exit-Premium Alu Vier Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten) 2 Stk. Winkel für Wandmontage 2 Stk. Flanschprofil für Deckenmontage
Leuchtmittel	12x LED
Lichtstrom	N/A
Erkennungsweite	25m
Betriebsspannung	230V AC, 50Hz
Leistung	5W
Ladezeit	N/A
Akkumulator	4,8 V Ni-Cd
Akkulaufzeit	>3 Std.
Betriebsmöglichkeiten	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
Schutzklasse	N/A
Schutzart	IP40
Testmodus	Autotest und manueller Test
Arbeitstemperatur	N/A
Gehäuse	Aluminiumgehäuse und Acrylglas

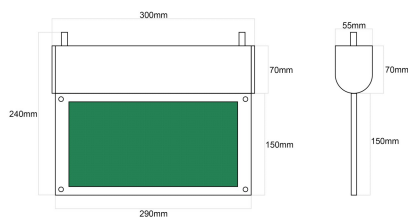

## Installationsinformationen

Die Installation, Montage oder Arbeiten am elektrischen Anschluss dürfen nur von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.

Die Betriebsspannung beträgt 230V AC, 50Hz. Die grüne Lampe zeigt betriebsbereitschaft an.

Für den elektrischen Anschluss den schwarzen oder braunen Draht (stromführender Leiter) des Anschlusskabels mit Klemme L befestigen und den blauen Draht (Neutralleiter) der Verbindungsleitung mit der Klemme N.

Hängen Sie nichts am Produkt auf oder befestigen etwas daran.

Decken Sie das Produkt nicht ab und sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation.

Im Falle einer Fehlfunktion dürfen Sie das Produkt NICHT berühren oder weiter betreiben. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung über einen externen Schalter.

Nur in trockenem Zustand verwenden. Das Gerät nicht an ätzenden, brennbaren oder explosiven Stellen nutzen.

Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es fest auf einer stabilen, ebenen und kippfesten Oberfläche montiert ist.

Betreiben Sie das Gerät nur auf normalen oder nicht brennbaren Oberflächen.

Dieses Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Kinder keinen Schaden erleiden, z.B. durch Verbrennungen von

heißen Oberflächen oder durch elektrische Schläge.

Einbau/Montage

Wand, Decke (direkte oder seitliche Montage)

Piktogramm Anbringung

Die Piktogramme können auf beiden Seiten angebracht werden und jederzeit ausgetauscht werden. Sollte nur eine Seite des Geräts genutzt werden, kann die andere Seite über eine Blanks-Folie abgedeckt werden.

Wartung und Pflege

Lichtquelle:

Die Lichtquelle dieser Leuchten darf nur vom Hersteller, einem autorisierten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Batterie:

Wenn die angegebene Betriebszeit von 3 Stunden nach vollständiger Aufladung des Akkus nicht erreicht wird, sollte die Batterie sofort ersetzt werden.

Batterieersatz:

Lösen Sie die Transportsperre (Kabelbinder).

Ziehen Sie den Akku heraus.

Entfernen Sie die alte Batterie und legen Sie eine neue ein.

Stecken Sie den Stecker wieder ein.

Anmerkung: Der Kabelbinder der Batterie dient nur zur Transportsicherung und wird nicht weiter benötigt, wenn die Notausgangsleuchte permanent fest installiert ist.

Pflege:

Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie das Produkt reinigen.

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten, weichen und flusenfreien Tuch.

Bitte beachten Sie auch zusätzliche Hinweise zur Wartung und Pflege.

Aufbewahrung:

Das Produkt muss in einer trockenen und sauberen Umgebung gelagert werden. Belasten Sie das Produkt während der Lagerung nicht mechanisch.

Entsorgung

Entsorgung (Europäische Union):

Entsorgen Sie das Produkt nicht mit den normalen Haushaltsabfällen, sondern geben Sie es an den örtlichen Sammelstellen für solche Geräte mit der Kennzeichnung gemäß WEEE Richtlinie (2012/19/EU) ab.

Hinweis zu gebrauchten Batterien/Akkus:

Geben Sie nur vollständig entladene Batterien/Akkus zurück.

Kleben Sie die Pole während der Lagerung und Entsorgung ab, damit keine Kurzschlüsse auftreten.

Zertifiziert nach  
Datenblatt vom

CE, ROHS  
30.03.2021

Gewährleistung

3 Jahre

